


オートフラッシュC (電池式) 専用リチウム電池

A-5349

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

- この施工説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- お客さまに必ず本書をお渡しください。
- 製品に同梱されている取扱説明書・施工説明書もご覧ください。



仕様

品番	A-5349
品名	専用リチウム電池
外観寸法	33.3 (幅) × 66 (奥行) × 45 (高さ) mm
電圧	DC3V
電池寿命 (20℃の場合)	月 2150 回 (*) 使用で約 5 年 (月 4000 回使用で約 4 年)
使用温度	0℃～40℃
使用製品品番	OKC-500SD, OKC-500SDT
使用製品品名	オートフラッシュCセンサー一体形 後付けタイプ (電池式)

* : 月2150回 = (1日当りの使用人数)43人/日 × (1人当りの洗浄回数)2.5回/人 × (1ヶ月の稼働日)20日/月1日当りの使用人数 : 空調衛生工学会の適正器具算定のオフィス女子便器より
※リチウム電池は、温度や使用回数等の条件によって、電池寿命が変化します。

安全上のご注意 (専用リチウム電池についての安全上のご注意)

下記のことを必ずお守りください。漏液・破損・発火・発熱・機器の故障の原因となります。

警告

- 電池を充電しないでください。
- 電池を分解・加工・改造しないでください。
- 電池を加熱したり、火中に投げ入れしないでください。
- 電池を強制放電しないでください。
- 専用リチウム電池以外の電池を使用しないでください。
- 電池の端子を金属類でショート (短絡) しないでください。
- 電池の廃棄のしかたを誤ると、ショート (短絡) して発熱・破裂・発火することがあり、けがや火災の原因となります。以下のことを守り、地域自治体の定めた方法で正しく廃棄してください。
※電線を切らないでください。
※外装のチューブを破らないでください。
※コネクタをセロファンテープ等で絶縁してください。

注意


- 電池の液が漏れたときは、液をきれいに拭き取ってください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。漏液した電池は使用しないでください。
- 電池を機器に使用するまでの間、または機器から取り外して保管するときは、通風がよく、乾燥した、温度のあまり上がらない場所に保管してください。

リチウム電池の取付け・交換

1 カバーのねじ (2 か所) を外します。


※ねじをなくさないよう、ご注意ください。

2 カバーを取外します。



3 赤色コネクタを外し、既設の専用リチウム電池を外します。


※外した専用リチウム電池は地域自治体の定めた方法で正しく廃棄してください。



4 新しい専用リチウム電池の赤色コネクタを接続し、ブラケットにはめます。

注意


専用リチウム電池のコネクタが正しく接続されていないと、センサーが作動しません。

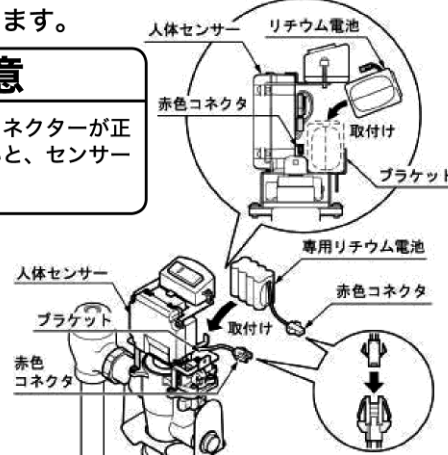

5 カバーをネジで固定します。

6 自動洗浄の確認

専用リチウム電池取付け後 5 分間は、センサーが使用者を感知すると、人体センサーの感知表示ランプ (赤) が点灯します。6 秒以上点灯させた後立ち去ると、感知表示ランプ (赤) が消灯し、10 秒後洗浄水が流れることをご確認ください。
感知表示ランプが点灯しない場合は、電池コネクタ (赤) を外し、5 秒以上経過してから接続し直してください。



※電池式には初期洗浄 (電源投入後一度だけ自動的に洗浄する機能) の設定はありません。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、(株) INAX お客さま相談センター ナビダイヤル TEL 0570-017173

平日「9:00～18:00」対応、土日・祝日「10:00～18:00」対応 (年末年始、夏季休暇は除く)

※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などからはご利用できません。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

PMF-1100 (09121)